©2011 石森プロ・テレビ朝日・東映AG・東映

海賊合体 豪獣神 の遊び方

セット内容

■取扱説明書（本書）…1枚

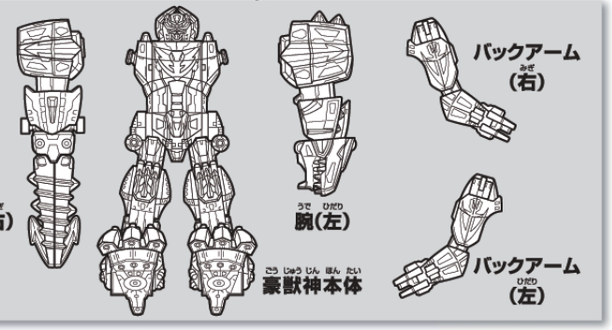

保護者の方へ

取扱説明書（本書）の**注意！**枠内で、本商品をご使用になるときに注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

⚠注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- **小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。**
- **誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。**
- **可動部や回転部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。**
- ドリル部やアームカバー（内・外）に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

くちにいれない

〈使用上の注意〉

- プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- ドリル部やアームカバー（内・外）が回転しているときには、顔を近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファー）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。
- 合体後に本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。

パーツが外れた場合

豪獣神本体

胸カバー

①胸カバージョイントを開きます。
②凸ジョイントと凹ジョイントを合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。
③胸カバーをカチッと音がするまで閉じます。

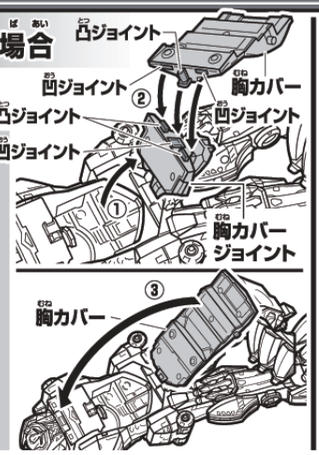

同様 脚部（右・左）

①脚部（左）の腰キャップを開きます。
②凹ジョイントのミゾに凸ジョイントを通して、しっかりとはめ込みます。
③脚部（左）をカチッと音がするまで矢印の方向に変形し、凹凸ジョイントをはめ込みます。
④腰キャップを閉じます。

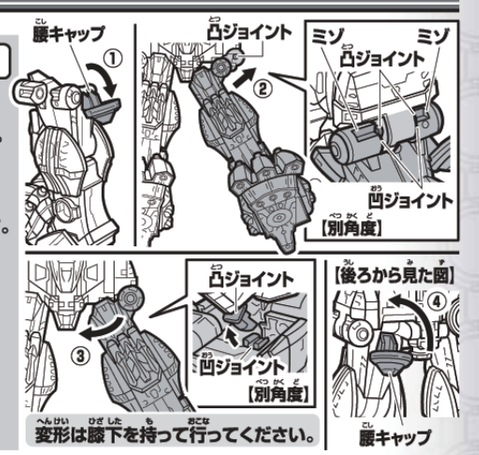

変形は膝下を持って行ってください。

腕（右）

先端に凸ジョイントがあるほうがドリルパーツ（右）です。

同様 ドリルパーツ（右・左）

①ドリル部のジョイントを開きます。
②ドリルパーツ（右）の根元の凹ジョイントのミゾにドリル部の凸ジョイントを通して、しっかりとはめ込みます。
③ドリル部のジョイントを閉じ、ドリルパーツ（右）の先端の凸ジョイントをドリルパーツ（左）の先端の凹ジョイントにカチッと音がするまではめ込みます。

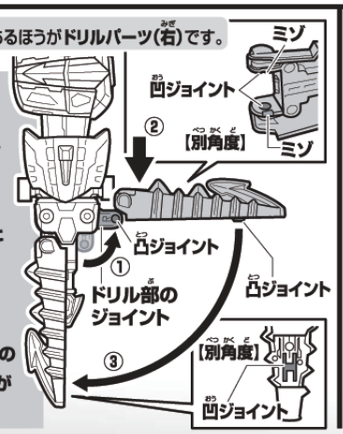

腕（左）

アームカバー（内）

①突起をミゾに合わせます。
②ジョイント部分を押し込んではめ込みます。
③矢印の方向に閉じます。

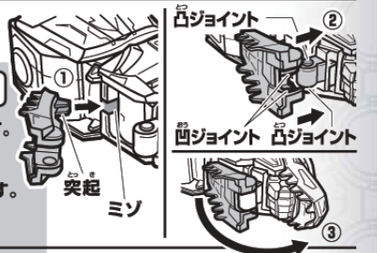

アームカバー（外）

①凹ジョイントと凸ジョイントを合わせて、しっかりとはめ込みます。
②矢印の方向に閉じます。



⚠注意!

手や指を入れない!!

腕とショルダーパーツの隙間

豪獣神本体と脚部の隙間

豪獣神本体と膝の隙間

顔を近づけない!!

ゼンマイギミックをすると豪獣神のアームカバー(内・外)やドリル部が回転するので、顔を近づけないように注意してください。

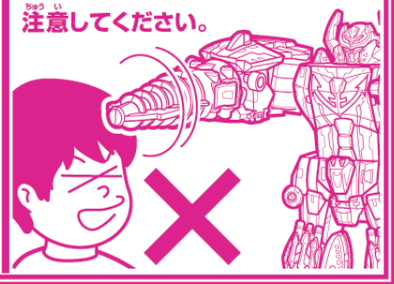

DX豪獣神 変形と合体の紹介

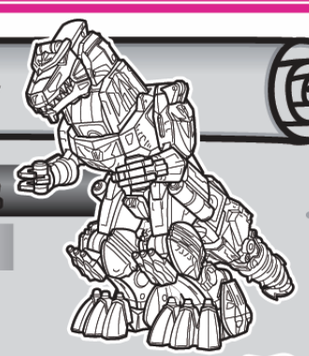

豪獣神 ゼンマイギミックであそびます。

3モード変形





3ページ

4ページ

豪獣レックス

5ページ

豪獣ドリル ゼンマイギミックであそびます。

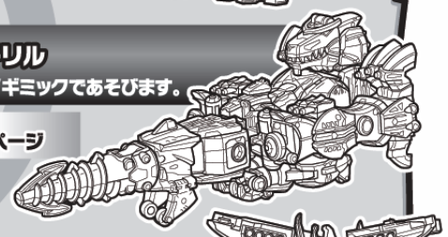

7ページ

ゴーカイオー(別売り)と合体

豪獣ゴーカイオー オープンギミックとゼンマイギミックであそびます。

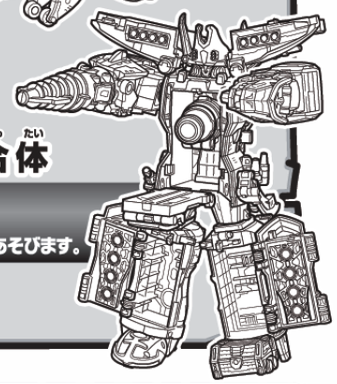

9ページ

ポイント!

DX豪獣神 変形と合体を行うときは…

変形・合体を行う前に…

豪獣神本体の背面の豪獣ダイヤルが図のような状態であることを確認してから行ってください。

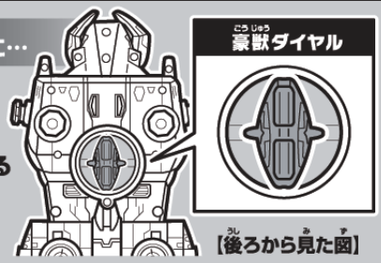

豪獣ダイヤル

【後ろから見た図】

パーツを取り付けるときは…

豪獣神本体をしっかりとおさえながら行ってください。

豪獣神

豪獣神

セット内容の状態から始めます。

1 各パーツを変形し、番号順に組み合わせます。

変形 腕(左)

アームカバー(内・外)を変形します。

カチッと音がするまで、それぞれ矢印の方向に開きます。



アームカバー(内) ミゾ

突起を腕(左)のミゾに合わせます。

●拳が出現します。

変形 豪獣神本体

つま先を変形します。

矢印の方向に動かします。



※反対側も同様に行ってください。

【横から見た図】

凸ジョイントと凹ジョイントを合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。

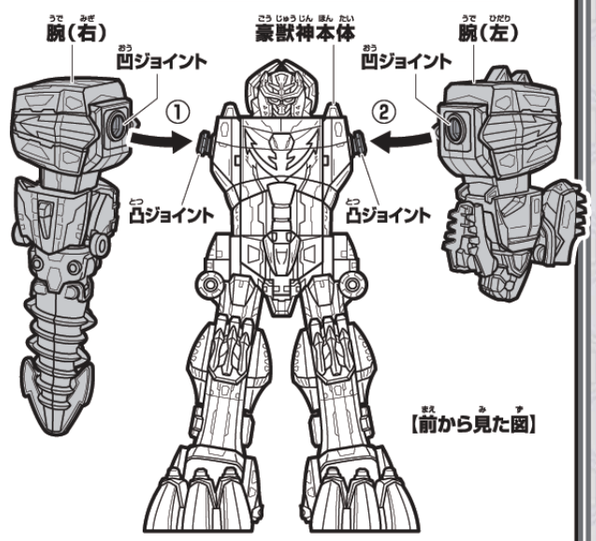

【前から見た図】

変形 バックアーム(右・左)

肘下を変形します。

※バックアーム(右)も同様に行ってください。

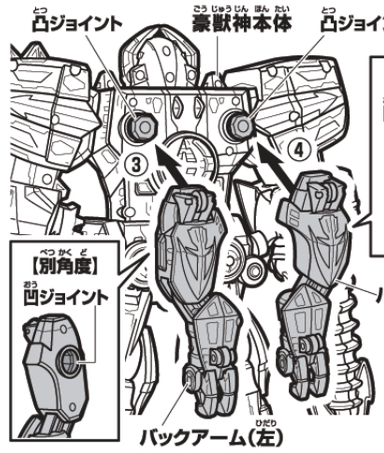

取り付け後

図を参考に向きに注意して取り付けてください。



【後ろから見た図】

2 角を開きます。

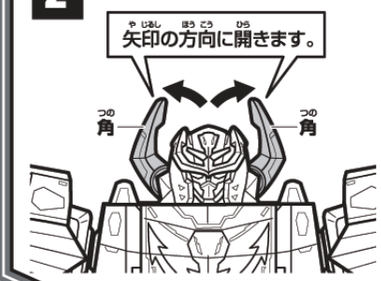

完成!豪獣神!!

ドリルモード

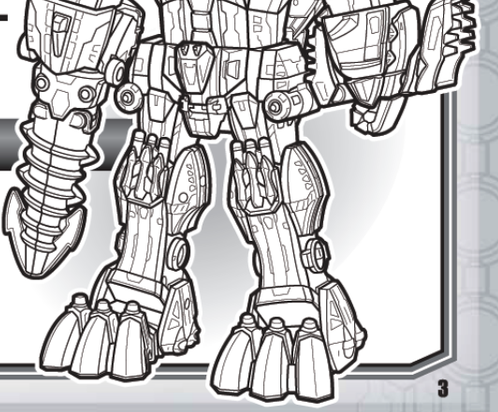

元に戻すときは…

逆の手順で行ってください。

ドリルモードからのトライデントモードまたはシールドモードへの変形

変形 腕(右)

腕(右)を取り外し、モードに合わせてドリル部を変形します。

①ドリルパーツ(右・左)の先端を図のように持ち、ドリル部のジョイントを開きます。





シールドモード 変形完了

②シールドモードの状態から、ドリルパーツ(右・左)をそれぞれ、矢印の方向に変形します。



トライデントモード 変形完了

ポイント!

ドリル部のジョイントが開かないときは…

ドリルパーツの根元を持ち、真横に引っ張って開いてください

※ドリルパーツが外れないように注意してください。



ドリルパーツを元に戻すときは…

逆の手順で変形し、凸ジョイントと凹ジョイントをカチッと音がするまで合わせてはめ込みます。

モードに合わせて変形した腕(右)を図のように取り付けます。

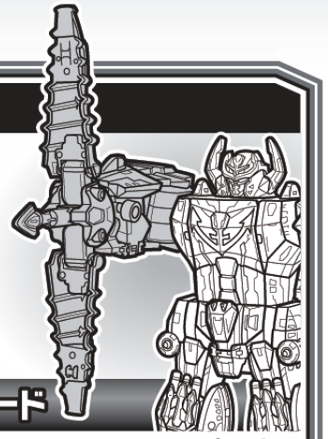

シールドモード

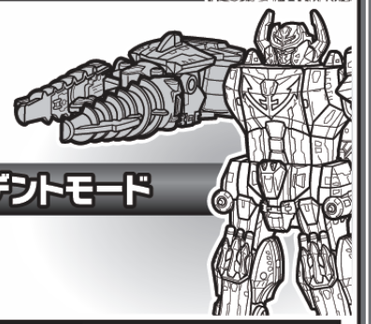

トライデントモード

元に戻すときは…逆の手順で行ってください。

ゼンマイギミックあそび

豪獣神ドリルモード完成の状態から始めます。

ゼンマイギミックとは…

背中の豪獣ダイヤルを操作して、腕を回転させます。

1 ゼンマイギミックの準備をします。

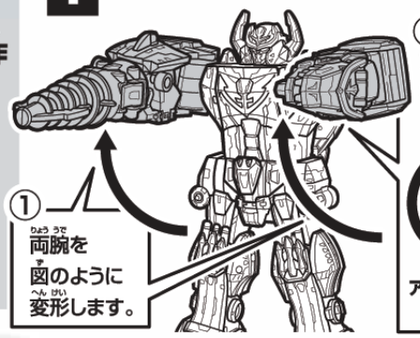

①両腕を図のように変形します。

②アームカバー(内・外)を閉じます。



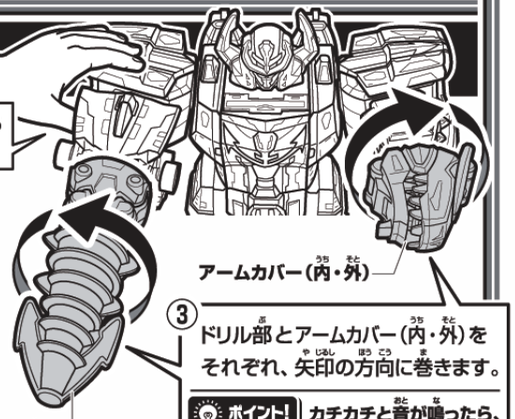

③ドリル部とアームカバー(内・外)をそれぞれ、矢印の方向に巻きます。

ポイント! カチカチと音が鳴ったら、それ以上は巻かないでください。

ポイント!

ゼンマイギミックであそぶときは…

豪獣神が倒れないよう、水平な安定した面に置き、豪獣神本体をしっかりとおさえながら行ってください。

※豪獣神の両腕は、必ず水平に上げた状態で行ってください。

2 ゼンマイギミックであそびます。

右の豪獣ダイヤルの操作を参考に、豪獣神の背中の豪獣ダイヤルをカチッと音がするまで操作して、腕を回転させます。

●ドリル部が矢印の方向に回転します。

●アームカバー(内・外)が矢印の方向に回転します。

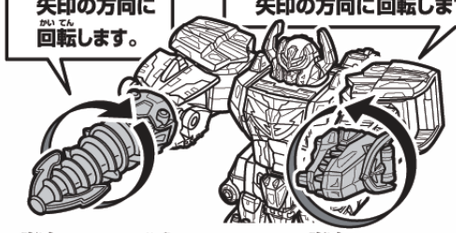

※豪獣ダイヤルの位置がずれていたり、豪獣ダイヤルをゆっくり回すとゼンマイギミックが回転しにくい場合があります。

※ゼンマイギミックは、シールドモードやトライデントモードでもあそぶことができます。

豪獣ダイヤルの操作

カチッと音がするまでひねります。

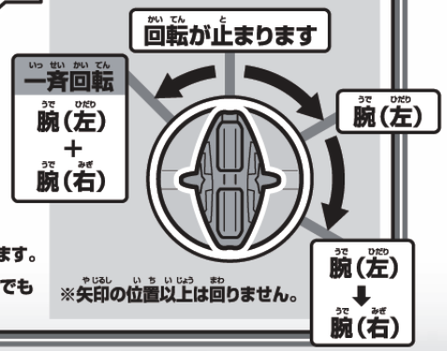

※矢印の位置以上は回りません。

豪獣レックス

豪獣レックス

セット内容の状態から始めます。

1 各パーツを変形し、組み合わせます。

変形 豪獣神本体

1 つま先を変形します。

【横から見た図】

※反対側も同様に行ってください。

首カバーを戻すときは…

胸カバーを開いている状態で首カバーを矢印の方向に起こして戻します。

つまみを持って、起こしてください。

2 頭部を収納し、豪獣レックス用ジョイントに変形します。

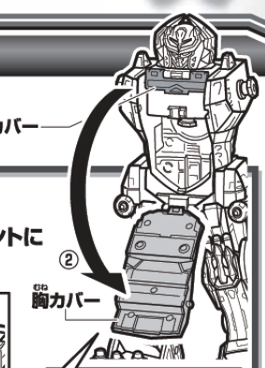

①首カバーを押し込みます。

②胸カバーを開きます。



③頭部をカチッと音がするまで回転します。

●豪獣レックス用凸ジョイントが出現します。

④胸カバーをカチッと音がするまで閉じます。

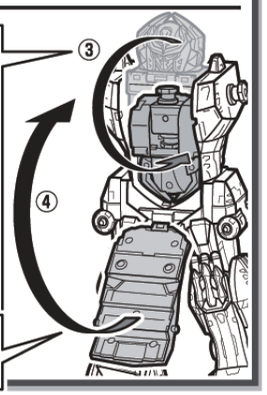

変形 腕(左)

アームカバー(内・外)とショルダーパーツを変形します。

カチッと音がするまで変形します。

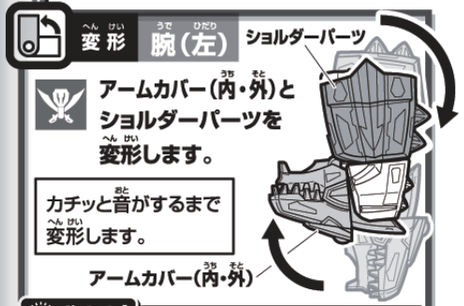

ポイント!

アームカバー(内)の凸部が腕(左)の突起の間にはめ込まれるように変形してください。



変形 バックアーム(右・左)

肘下を変形します。

カチッとするまで変形します。



※バックアーム(左)も同様に行ってください。

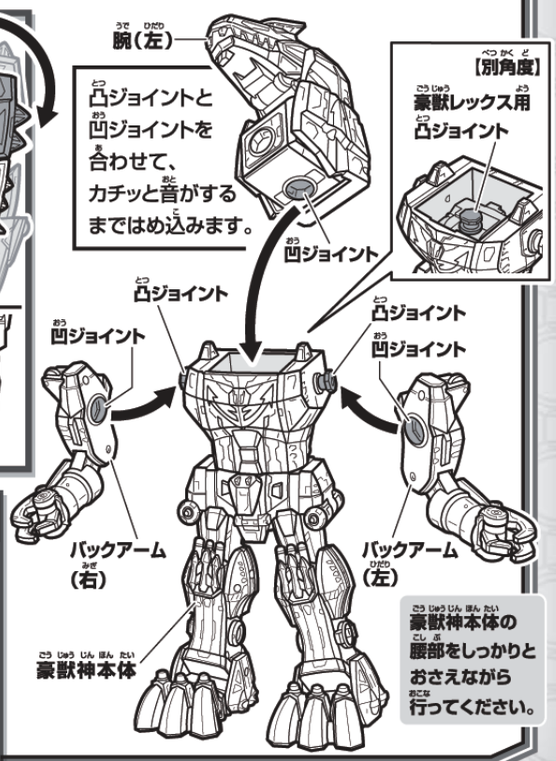

豪獣神本体の腰部をしっかりとおさえながら行ってください。

2 豪獣神本体の脚部(右・左)を変形します。

脚部(左)を例に説明します。
※脚部(右)も同様です。

【横から見た図】

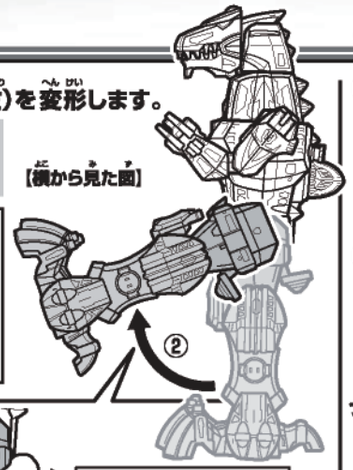

① 腰キャップ(右・左)を開きます。

【後ろから見た図】

腰キャップ(左) 腰キャップ(右)

② 脚部(左)を矢印の方向にカチッと音がするまで変形します。



図のように根元部分を持って行ってください。

③ 膝下をカチッと音がするまで変形します。



膝下

④ つま先を矢印の方向に動かします。

つま先



変形後

3 腕(右)を取り付けます。

変形 腕(右)

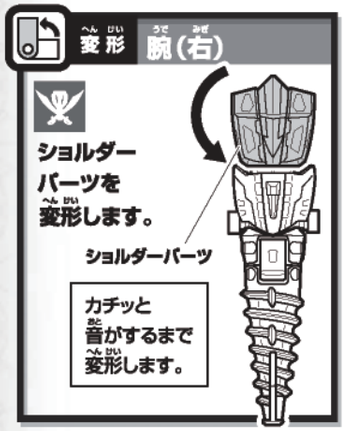

ショルダーパーツ

ショルダーパーツを変形します。

カチッと音がするまで変形します。

① 凸ジョイントと凹ジョイントを合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。

凸ジョイント

凸ジョイントのロックが外れていないかどうか確認してください。外れている場合は、カチッと音がするまで押し込んでください。



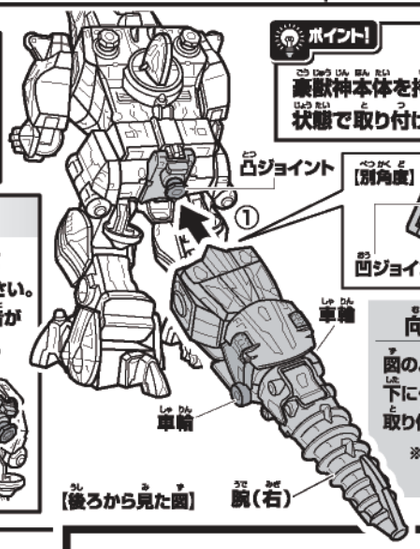

凸ジョイント

【別角度】

凹ジョイント

車輪

車輪

【後ろから見た図】

腕(右)

ポイント!
豪獣神本体を持ち上げた状態で取り付けてください。

向きに注意!!
図のように車輪が下にくるように取り付けてください。
※ランディングは閉じた状態です。

② 取り付けた腕(右)をカチッと音がするまで矢印の方向に動かし、豪獣神本体の凸ジョイントのロックを外します。
●腕(右)の可動域が広がります。



豪獣神本体をおさえながら、腕(右)の根元を持って行ってください。

【後ろから見た図】

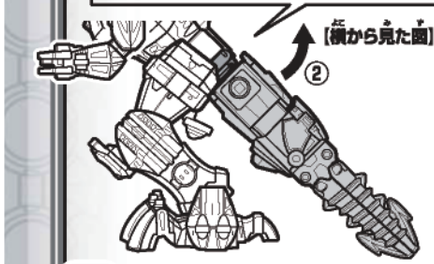

【横から見た図】



ロックを外した後

※この状態でロックはされません。

腕(右)を取り外すときは…
腕(右)を取り外してから、豪獣神本体の凸ジョイントを押し込んで、ロックをしてください。



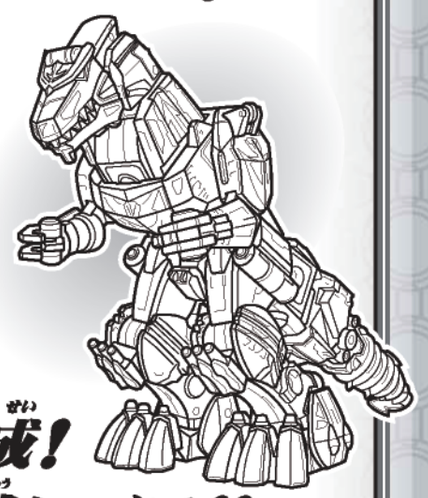

完成! 豪獣レックス!!

元に戻すときは… 逆の手順で行います。

豪獣ドリル

豪獣ドリル

セット内容の状態から始めます。

1 各パーツを変形し、組み合わせます。

変形 豪獣神本体

1 つま先を変形します。

矢印の方向に動かします。

【横から見た図】

※反対側も同様に行ってください。

2 頭部を収納し、豪獣ドリル用ジョイントに変形します。

① 首カバーを押し込みます。

② 胸カバーを開きます。

首カバー

胸カバー

③ 頭部をカチッと音がするまで回転します。

●豪獣レックス用凸ジョイントが出現します。

④ 豪獣レックス用凸ジョイントを図の位置まで回転し、豪獣ドリル用凸ジョイントに切り替えます。

豪獣ドリル用凸ジョイント

豪獣レックス用凸ジョイント

【別角度】

△の刻印があります。

⑤ 胸カバーをカチッと音がするまで閉じます。

首カバーを戻すときは…

胸カバーを開いている状態で首カバーを矢印の方向に起こして戻します。

つまみを持って、起こしてください。

つまみ

変形 腕(左)

アームカバー(内・外)とショルダーパーツを変形します。

ショルダーパーツ

アームカバー(内・外)

カチッと音がするまで変形します。

ポイント!

アームカバー(内側)の凸部が腕(左)の突起の間にはめ込まれるように変形してください。

【別角度】 突起 突起 凸部

腕(左)

凸ジョイントと凹ジョイントを合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。

【別角度】

凹ジョイント

豪獣ドリル用凸ジョイント

豪獣神本体

豪獣神本体の腰部をしっかりとおさえながら行ってください。

2 豪獣神本体の脚部(右・左)を変形します。

脚部(左)を例に説明します。

※脚部(右)も同様です。

凸ジョイント

【別角度】

凹ジョイント

① 脚部をカチッと音がするまで、矢印の方向に変形します。

② 肩の凸ジョイントに膝下側面の凹ジョイントを合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。

変形後

ポイント!

変形は膝下を持って行ってください。

③ 腰キャップ(右・左)を閉じます。

腰キャップ(右・左)

変形後

3 バックアーム(右・左)を取り付けます。

変形 バックアーム(右・左)

肘下を変形します。

バックアーム(左)

肘下

矢印の方向にカチッとするまで変形します。

※バックアーム(右)も同様に行ってください。

凸ジョイントと凹ジョイントを合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。

【別角度】

凹ジョイント

バックアーム(右)

凸ジョイント

バックアーム(左)

【別角度】

凹ジョイント

【底面から見た図】

豪獣神本体

取り付け後

図を参考に向きに注意して取り付けてください。

4 腕(右)を取り付けます。

変形 腕(右)

1 ショルダーパーツを変形します。

カチッと音がするまで変形します。

ショルダーパーツ

2 ランディング(右・左)を起こします。

カチッと音がするまで起こします。

ランディング(右・左)

凸ジョイントと凹ジョイントを合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。

凸ジョイント

凹ジョイント

【別角度】

腕(右)

凸ジョイント

凸ジョイントのロックが外れていないかどうか確認してください。外れている場合は、カチッと音がするまで押し込んでください。

凸ジョイント

完成! 豪獣ドリル!!

●コロガシ遊びができます。

元に戻すときは… 逆の手順で行います。

腕(右)を取り外したとき、豪獣神本体の凸ジョイントのロックが外れた場合は、凸ジョイントをカチッと音がするまで押し込んでください。

ゼンマイギミックあそび

ゼンマイギミックとは…

腕(右)のボタンを押して、ドリル部を回転させます。

ボタン

ポイント!

ゼンマイギミックであそぶときは…

豪獣ドリルが倒れないよう、水平な安定した面に置き、しっかりとおさえながら行ってください。

1 ゼンマイギミックの準備をします。

ドリル部を矢印の方向に巻きます。

しっかりとおさえながら行ってください。

ポイント!

カチカチと音が鳴ったら、それ以上は巻かないでください。

ドリル部

2 ゼンマイギミックであそびます。

腕(右)のボタンを押します。

●ドリル部が矢印の方向に回転します。

※ボタンを押している間、ドリル部が回転します。

ボタン

豪快に回転!

豪獣ゴーカイオー

豪獣ゴーカイオー

ポイント!

豪獣ゴーカイオーを組み立てるときは…

置き場所

ゴーカイオーが倒れないよう、水平な安定した面に置いてください。

豪獣神の両腕を取り付けるとき
ゼンマイギミックの準備をするとき

ゴーカイダイヤルの矢印が上を向いている状態にしてください。

オープンギミックをするとき

ハッチをふさがないよう注意しながら、豪獣ゴーカイオーをしっかりとおさえて行ってください。

※豪獣ゴーカイオーの両腕は、必ず水平に上げた状態で行ってください。

オープンギミックの詳しい説明は、別売りの「海賊合体 DXゴーカイオー」の取扱説明書をご参照ください。

注意!

顔を近づけない!!

オープンギミックをするとハッチが自動で開き、両腕が回転するので、顔を近づけないように注意してください。



豪獣ゴーカイオーとは…

豪獣神と別売りの「海賊合体 DXゴーカイオー」が合体した状態です。

(別売り/発売中)

合体準備

ゴーカイオー完成の状態から始めます。

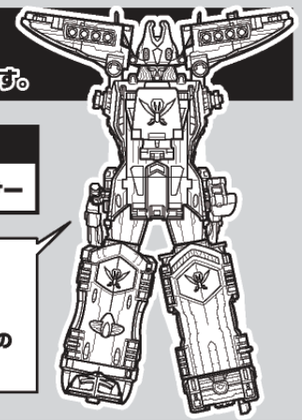

取り外します

・ゴーカイジェット　・ゴーカイレーサー

ゴーカイガレオンに大砲を装備した状態です。

※大砲の装備のしかたは、ゴーカイオーの取扱説明書をご参照ください。

ゴーカイオーに豪獣神の両腕を取り付けて、合体します。

凸ジョイントと凹ジョイントを合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。

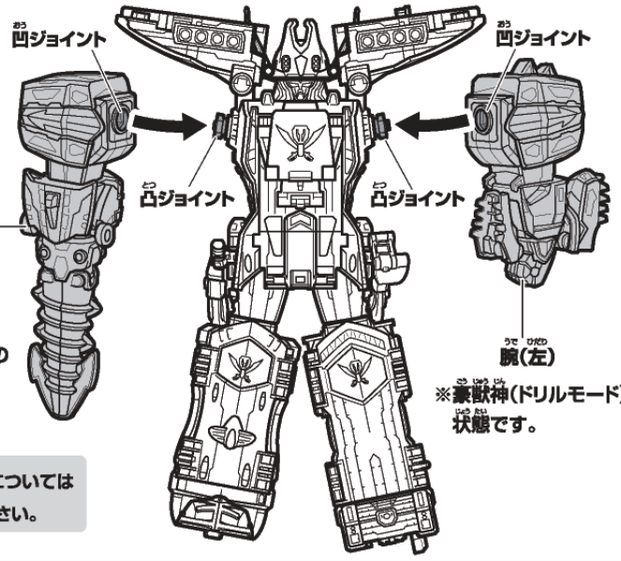

腕(右)
※豪獣神(ドリルモード)の状態です。

腕(左)
※豪獣神(ドリルモード)の状態です。

豪獣神(ドリルモード)については 3 ページをご参照ください。

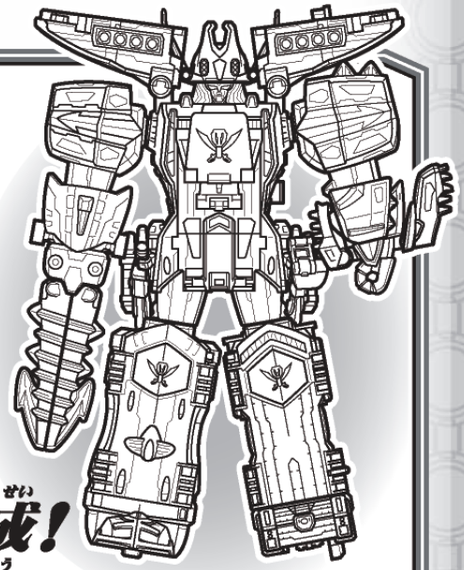

完成! 豪獣ゴーカイオー!!

元に戻すときは… 逆の手順で行ってください。

連動アクション! オープンギミックと両腕回転

1 ゼンマイギミックの準備をします。 4 ページもご参照ください。

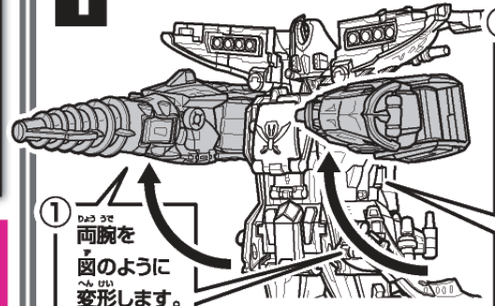

① 両腕を図のように変形します。

② アームカバー(内・外)を閉じます。



しっかりとおさえながら行ってください。

③ ドリル部とアームカバー(内・外)をそれぞれ、矢印の方向に巻きます。

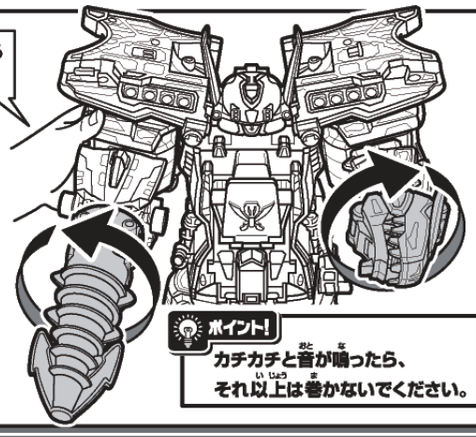

【上から見た図】

ポイント! カチカチと音が鳴ったら、それ以上は巻かないでください。

2 オープンギミックをします。

【後ろから見た図】
ゴーカイダイヤルを操作して、ハッチの展開やゼンマイギミックを行います。



図の位置までしっかりと回転させてください。

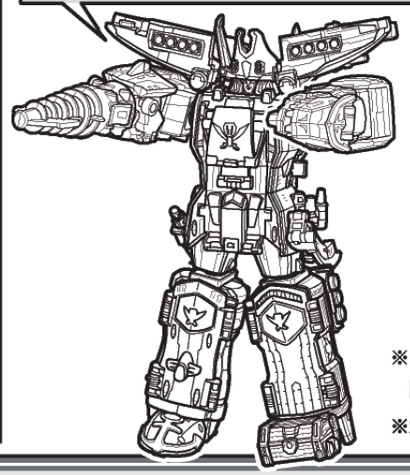

●ドリル部が矢印の方向に回転します。

●アームカバー(内・外)が矢印の方向に回転します。

●ハッチが開き、大砲が出現します。

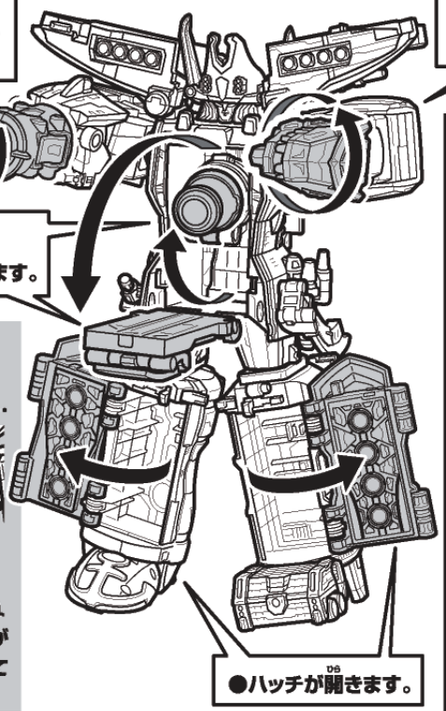

●ハッチが開きます。

ポイント!

両腕の回転を止めたいときは…



ゴーカイダイヤルの矢印が上を向いている状態にしてください。

※ゴーカイダイヤルの位置がずれていたり、ゴーカイダイヤルをゆっくり回すと開きにくかったり、ゼンマイギミックが回転しにくい場合があります。

※大砲を取り外すときは、「海賊合体 DXゴーカイオー」の取扱説明書をご参照ください。

バンダイ・ボーイズトイの楽しいサイト&WEBトリセツ

スーパー戦隊トイパーク

検索

http://www.b-boys.jp/

※携帯電話・PHSからはご利用いただけない場合があります。

携帯アンケートにご協力ください!

携帯電話から二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

※通信料などはお客様のご負担となります。
※締め切り:2011年12月末日
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。

読み取れない場合はこちらを入力してください。
http://mobile-b.jp/boys/m/

商品コード 666086